efco®

PRODUCT INFORMATION

NR.	103
DATA	11-2007
OGGETTO	LR - AR con motori Emak

NUOVI RASAERBA LR 44 e 48 PK - LR 48 TK - AR 48 TK con MOTORI 4 TEMPI EMAK

MOD. LR 44 - 48 PK





Mod. LR 48 TK

Mod. AR 48 TK



- VANTAGGI -

LR 44 - 48 PK - LR 48 TK

Ottime capacità di raccolta, estrema semplicità di utilizzo, massima economia di esercizio: questi sono i punti forti dei nuovi modelli **Efco**, strumenti ideali per la manutenzione di aree private di medie dimensioni.

• **Dotati di motori Emak 140 cm³ a valvole in testa (OHV)**: garanzia di ottime prestazioni in ogni condizione di lavoro e coppia elevata anche ai bassi regimi di giri (Fig. 1).

• **Motore dotato di doppio filtro** in **spugna** e **carta** per offrire massima protezione e prestazioni inalterate nel tempo (Fig. 2).
• **Il motore a valvole in testa** riduce le vibrazioni trasmesse all'impugnatura della macchina migliorando il comfort durante il lavoro.
• **Capacità serbatoio carburante** pari a **1.2 litri**: garantisce elevata autonomia di lavoro.

• **Ruote su cuscinetti** (boccole sulle ruote anteriori nel modello 44) che garantiscono massima scorrevolezza anche su terreni sconnessi.

• **Altezza di taglio indipendente e regolabile in ogni ruota su 4 posizioni nei modelli a spinta** (Fig. 3a); regolazione centralizzata e regolabile tramite una comoda nel modello a trazione (Fig. 7a).

• Ampio **cesto** di **raccolta** in **plastica** da **60 litri**: consente una lunga autonomia di lavoro tra uno svuotamento e l'altro. Pratico da rimuovere e trasportare grazie all'ampia maniglia superiore (Fig. 4).

• **Lama muching** di **serie** che sminuzza finemente l'erba riducendone il volume all'interno del sacco di raccolta. La conversione in mulching completo avviene semplicemente rimuovendo il sacco e inserendo l'apposito tappo (optional) nel tunnel di scarico.

Fig. 1

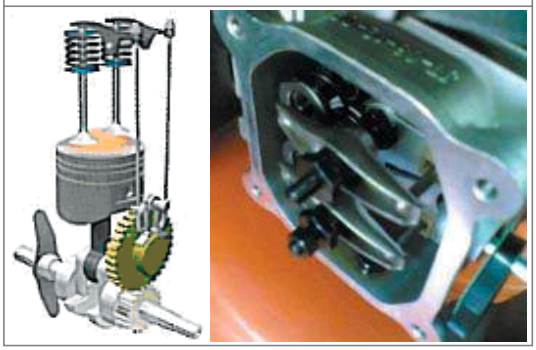


Fig. 2



Fig. 3

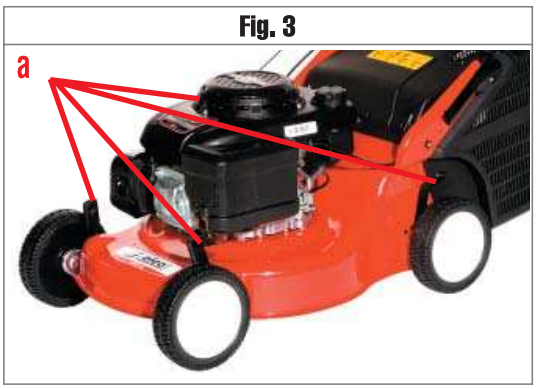


Fig. 4



- VANTAGGI -

AR 48 TK

Modello che si caratterizza per l'elevata robustezza della scocca in alluminio e un'ottima capacità di raccolta. Equipaggiato con un potente motore Emak a valvole in testa: l'ideale per chi cerca elevate prestazioni su medio-ampie superfici sia nella raccolta che nel taglio mulching.

• **Dotato di motore Emak 140 cm³ a valvole in testa (OHV)**: garanzia di ottime prestazioni in ogni condizione di lavoro e coppia elevata anche ai bassi regimi di giri (Fig. 5).

• **Motore dotato** di **doppio filtro** in **spugna** e **carta** per offrire massima protezione e prestazioni inalterate nel tempo (Fig. 6).

• Il motore a valvole in testa riduce le vibrazioni trasmesse all'impugnatura della macchina migliorando il comfort durante il lavoro.

• **Capacità serbatoio** carburante pari a **1.2 litri**: garantisce elevata autonomia di lavoro.

• **Ruote** su **cuscinetti** che garantiscono massima scorrevolezza anche su terreni sconnessi.
• **Altezza** di **taglio centralizzata** e **regolabile**, su posizioni infinite da **25 mm a 75 mm**, tramite un comodo selettore posto sulla parte anteriore della scocca (Fig. 7a).

• **Manubrio regolabile** in **altezza** e **pieghevole**: massima comodità per l'operatore e minore spazio richiesto nel rimessaggio.

• Ampio **sacco** di **raccolta** in **tela** da **75 litri**: consente una lunga autonomia di lavoro tra uno svuotamento e l'altro (Fig. 8).

• **Lama mulching** di **serie** che sminuzza finemente l'erba riducendone il volume all'interno del sacco di raccolta. La conversione in mulching completo avviene semplicemente rimuovendo il sacco e inserendo l'apposito tappo (optional) nel tunnel di scarico.

Fig. 5

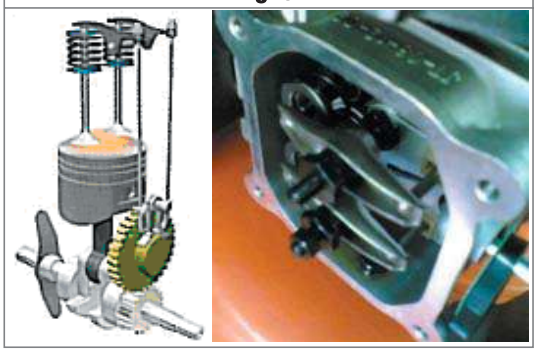


Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



-CARATTERISTICHE TECNICHE-

MODELLO		LR 44 PK	LR 48 PK	LR 48 TK	AR 48 TK
MOTORE					
MARCA / MODELLO		Emak K40		Emak K50	
CILINDRATA	cm^3	140			
SISTEMA DI TRAZIONE					
AVANZAMENTO		Spinta		Trazione	
VELOCITA' DI AVANZAMENTO (a 2900g/min)	Km/h	-		3.6	
ALTEZZA DI TAGLIO	mm	da 28 a 75			da 25 a 70
LARGHEZZA DI TAGLIO	cm	41	46		
REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO		Indipendente		Centralizzata	
SACCO DI RACCOLTA					
TIPO		Plastica			Tela
CAPACITÀ DEL SACCO	l	60			75
PRESSIONE ACUSTICA (LpA EN 836 / A2)	dB(A)	81.8	82.7		83.5
POTENZA SONORA (LwA UNI EN ISO 3744- ISO 11094)	dB(A)	93.3	94.5		94
LIVELLO DI VIBRAZIONE (EN ISO 836/ A2)	m/s^2	3.8	2.9		3.2
SCOCCA		Acciaio			Alluminio
PESO	Kg	27	28	33	37

Member of the Yama Group - 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
Tel. +39 0522 956304 - Fax +39 0522 951555 - Email: marketing@emak.it - www.emak.it